

HINO

A Toyota Group Company



BẢO HÀNH TIÊU CHUẨN 7 NĂM
HOẶC 700.000 KM
(TÙY THEO ĐIỀU KIỆN NÀO ĐẾN TRƯỚC)



BẢO DƯỠNG CHÍNH HÃNG TỐI ƯU
THEO CHÍNH SÁCH
CỦA HINO MOTORS VIỆT NAM

420PS

6x4



HINO SERIES 700

CHIẾN BINH ĐƯỜNG DÀI MẠNH MẼ, BỀN BỈ



A Toyota Group Company

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HINO 700s - EURO 5

SPECIFICATION OF HINO SERIES 700s - EURO 5

MODEL		YC4250SS2PK5 Euro 5	
Khối lượng kéo theo cho phép TGGT/Authorized towed mass		Kg	40,000
Tự trọng/Vehicle Mass		Kg	8,855
Kích thước xe/Vehicle Dimensions	Chiều dài cơ sở/Wheelbase	mm	3,300 +1,350
	Kích thước bao ngoài (DxRxCh) Body Dimension (OLxOWxOH)	mm	6,875 x 2,530 x 3,515
Chiều rộng Cabin/Cabin width		mm	2,490
Chiều cao Cabin/Cabin height		mm	3,515
Động cơ/Engine	Tiêu chuẩn khí thải/Emission Level		Euro 5
	Model/Type		P11C-WE - Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng làm mát bằng chất lỏng P11C-WE - 4 stroke engine, 6 cylinder, inline water cooled
	Công suất cực đại (Jis Gross) Maximum output (Jis Gross)	PS	420 (1,900 vòng/ phút) 420 (1,900 rounds/ minute)
	Mômen xoắn cực đại (Jis Gross) Maximum torque (Jis Gross)	N.m	1,765 (tại 1,000~1,600 vòng/phút) 1,765 (at 1,000~1,600 rounds/minute)
	Dung tích xy lanh/Displacement	cc	10,520
Hệ thống cung cấp nhiên liệu Fuel injection system			Hệ thống phun điện tử trực tiếp Common rail fuel injection system
Ly hợp/Clutch	Loại/Type		Loại đĩa đơn ma sát khô lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén, cân bằng tự động Dry single plate with damper springs, automatic gap adjuster, hydraulic control
Hộp số/Transmission	Model/Type		FAST 12JSD180TA Hộp số cơ khí 12 số tiến 2 số lùi, đồng tốc 12-speed, Overdrive, Synchromesh 1st- 12nd
Hệ thống lái/Steering system			Trợ lực thủy lực, cơ cấu lái trực vít êcubi tuần hoàn Recirculating ball with hydraulic booster
Hệ thống phanh chính/Service brake system			Khí nén 2 dòng, cam phanh chữ "S", trang bị ABS Full Air, Dual circuit, "S" cam type
Phanh đỗ/Parking brake			Phanh lò xo tác dụng lên các bánh xe cầu sau dùng trong trường hợp phanh khẩn cấp và phanh đỗ Spring brake acting on rear frontward & rear rearward wheels, for emergency & parking purpose
Cỡ lốp/Tire size			295/80R22.5
Tốc độ cực đại/Maximum speed		Km/h	131
Khả năng vượt dốc/Gradeability tan (%)		Tan(%)	34.2
Lật cabin/Cabin - tilted			Cơ cấu lật Cabin thủy lực, điều khiển điện/Auto cab - tilted
Treo cabin/Cab suspension			Cabin treo bóng hơi toàn phần Forward control, full floating cab suspension
Thùng nhiên liệu/Fuel tank		L	380
Thùng dung dịch Ure/Cabin width		L	35
Tính năng khác/Other features			
Hệ thống phanh phụ trợ/Auxiliary brake			Phanh khí xả/Exhausted brake
Hệ thống treo cầu trước/Front suspension			Phụ thuộc, nhíp lá dạng hộp, giảm xóc thủy lực và cân bằng Semi-elliptic, tapered leaf springs with shock absorbers and stabilizer
Hệ thống treo cầu sau/Rear suspension			Phụ thuộc, nhíp lá Semi-elliptic multi leaf springs with torque rods.
Cửa sổ điện/Power window			Có trang bị/Equipped
Khóa cửa trung tâm/Centre door lock			
CD&AM / FM Radio/AM/PM radio with CD player			
Điều hoà không khí/Airconditioner			
Số chỗ ngồi/Seating capacity			



THIẾT KẾ MỚI NHẤT TỪ HINO NHẬT BẢN

Đảm bảo xi được thiết kế với độ dày 6-10mm theo tiêu chuẩn mới của HINO Nhật Bản. Đảm bảo mang lại cảm giác vận hành vững vàng trên mọi cung đường cho khách hàng.




2 ECU ĐỘC LẬP CHO 2 CHẾ ĐỘ CHẠY

Đầu kéo HINO 700s được trang bị thêm 1 ECU trên động cơ, giúp xe vận hành mạnh mẽ khi lên dốc và tiết kiệm nhiên liệu trên đường bằng phẳng.



CABIN EGIS AN TOÀN, ĐỘ CẢN GIÓ TỐI THIỂU

Giảm đến 4% sức cản gió nhờ thiết kế cabin mới. Các thanh gia cố bên cửa và dưới sàn cabin giúp hấp thụ lực, an toàn hơn cho tài xế.

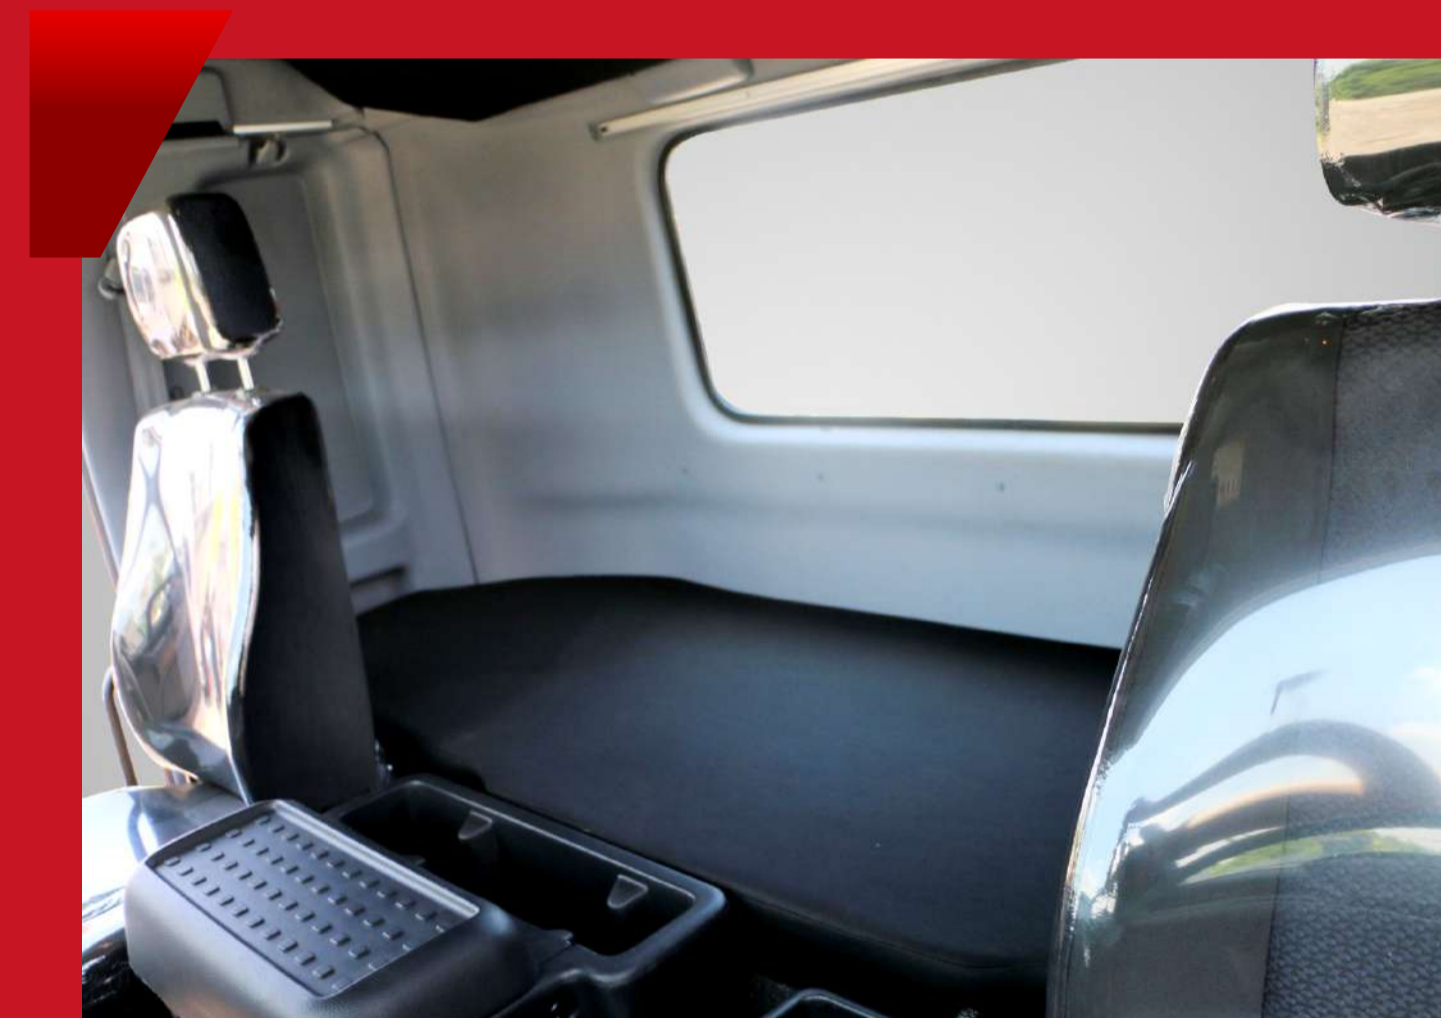

CABIN CAO, RỘNG RÃI CHO TÀI XẾ, PHỤ XE

Cabin nóc cao với 2 giường ngủ được thiết kế phía sau nhằm tạo không gian nghỉ ngơi cho tài xế sau chặng đường dài hoặc trong thời gian bốc dỡ hàng.



HỆ THỐNG TÁI XỬ LÝ KHÍ THẢI CỦA BOSCH

Được sản xuất theo công nghệ tiên tiến của BOSCH, mang lại độ bền và hiệu suất vận hành tối ưu. Mức tiêu hao chỉ ở mức 3% tiêu hao nhiên liệu (các hệ thống khác là 5%).

HOTLINE ĐẠI LÝ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HINO MOTORS VIỆT NAM

Lầu 22, Tòa nhà Sài Gòn Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, P. Bến Nghé, Q.1, Tp. HCM

Hình ảnh và thông số kỹ thuật chỉ mang tính chất tham khảo. Hino có quyền thay đổi mà không cần báo trước.
Product images, specifications and body applications are reference. Hino reserves the right to change without prior notice.